Panasonic®　サインポスト

フェイサス（後取出し）
FASUS-FR

取扱説明書

施主様用
（保管用）

このたびはサインポストをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
■この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

安全上のご注意　必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

禁止

■用途以外の使用・仕様の変更・改造は絶対にしない。
異常動作してけがをすることがあります。
■動く部分へ手や指などを差し込まない。
はさまれて、けがをすることがあります。

必ず守る

■異常を感じた場合はすみやかに使用を中止してください。
(例)・異音がする・ガタつきがある・動きがおかしい、動かない。
・部品の損傷・故障がある。・腐食などにより機能、性能が低下している。
・その他
販売店、工事店または最寄りの弊社修理ご相談センターにご相談ください。

⚠注意

禁止

■本体、扉にぶら下がったり、荷物等を載せないでください。
・特にお子様にご注意ください。
扉にぶらさがったりすると、扉の変形、破損及び本体に取付けてあるダンパーの破損につながり、大変危険です。
ケガの発生や事故のおそれがあります。

■扉を開け放しにしないでください。
・扉を開け放したままにすると、扉が歩行者に当たって大変危険です。
・投函物の紛失、又は雨水の浸入による損害。ケガの発生や事故のおそれがあります。
■ポストの周囲で走ったりしないでください。
・ケガの発生や事故のおそれがあります。

使用上のご注意

■貴重品、重要書類、危険物、なま物等の保管はしないでください。
・一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受取りや保管には適しておりません。
鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応出来ません。
■扉を閉めるときは静かに閉めてください。
・扉を強く乱暴に閉めると、音が隣家に響き迷惑になります。特に深夜などは十分にご配慮ください。
■火気を近づけないでください。
・変色・塗装はがれの原因となります。
■ホースによる直接の散水は禁止。
・各機能に障害が生じるおそれがあります。
■強い衝撃をあたえないでください。
・故障の原因となります。
（ダンパーの機能をそこなうおそれがあります。）
■固いものでこすったり、磨いたりしないでください。
・キズ・腐食の原因となります。
・傷を付けてしまった場合は、補修塗料（別売）にて補修願います。

■商品のお手入れは中性洗剤をご利用ください。
・塩酸、シンナー等は使用しないでください。
（塗装はがれや腐食の原因にもなります。）
・製品の細部までお手入れされる場合、手を切るおそれがありますので、必ず手袋などで手を保護するようにしてください。
<お手入れ方法>
郵便物を取り除いてから、ホコリ・塵を除去し水洗いしてから、スポンジ等で拭く。
■下記のような条件下においてはサインポストにサビが発生することがあります。
・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境
（工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など）
・排ガス中の有害物質が付着するような立地環境
（工場地帯や交通量の多い市街地など）
・塩分が付着するような立地環境
（海岸地帯など）
■風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取り出してください。
■ダイヤル錠番号及びポスト底部の畜光機能（夜になると発行）は、地域あるいは、設置環境により充分な明るさ（輝度）が得られないことがあります。（裏面の輝度比較曲線参照）

使用方法

【扉の開閉方法】

①ダイヤル錠のツマミを持って引き下げる。

②ツマミもしくは扉に手を添えて軽くカチッと音がするまで押してください。

雨の日は、内部の投函物を濡らすことがありますので、ご使用後はすみやかに閉めてください。

【ダイヤル錠開閉方法】

<解錠方法>

暗証番号シールの番号を次のように合わせると解錠できます。
①ダイヤルを右へ回して親番号を2回目盛りに合わせます。
②次に左にもどして子番号を合わせると解錠されます。
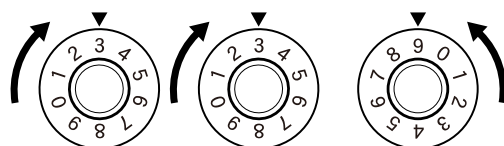
<施錠方法>

・左右どちらかに1回転以上回します。
（注）1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。

※鍵番号を忘れた方は、最寄りの弊社営業所もしくはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

［ポスト内LEDライト（オプションCT86M）の取付方法］

①ポスト内LEDライトを本体側面に取り付ける。（専用アダプタは外します）

②扉の開閉時に点灯のスイッチが当たり消灯していることを確認願います。
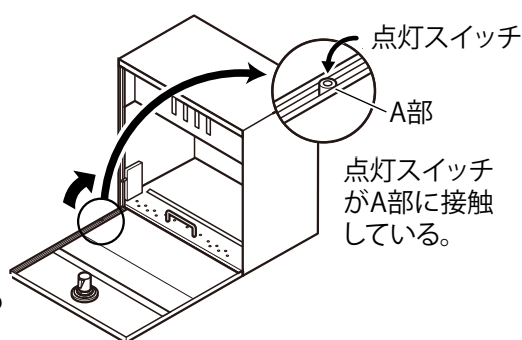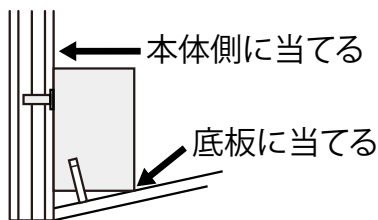
※詳細はポスト内LEDライトに同梱の施工説明書を参考願います。

（参考）　発光輝度比較曲線

	0	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	60	90
FASUS-FR	9319	1639	928	652	501	408	342	262	213	110	74	38	20
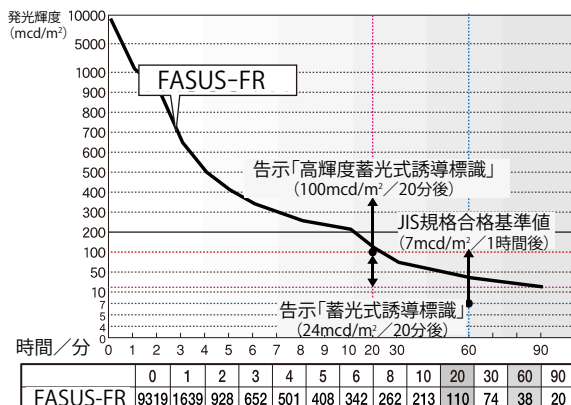
・商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

パナソニック電工株式会社　（〒571-8686）大阪府門真市門真1048